

5 GRÜNDE FÜR UNSERE KOMFORTLÜFTUNG



OPTIMAL IM
GESCHOSSBAU

ALLROUNDER
FÄHIGKEITEN

FLEXIBEL
IM EINBAU

VIelfÄLTIG IN
DER BEDIENUNG

IDEAL FÜR HOTELS
& APARTMENTS

1 ALLROUNDER FÄHIGKEITEN DER M-WRG-II



EFFIZIENZ

- Wärmebereitstellungsgrad bis zu 94%
- Hohe Luftleistung 10 – 100 m³/h
- Einzel- oder Mehrraumlösung
- Volumenstromkonstanz (Hochhaus-geeignet)
- Ausgezeichnete Fördermöglichkeiten



WOHNGESUNDHEIT

- Enthalpie-WÜT mit Feuchterückgewinnung möglich
- Filterklasse ISO ePM₁ 60% (F7) im Standard
- Hygienegeprüft VDI 6022 Bl. 1-konform
- Schutz vor Feuchteschäden und Schimmelbildung




LÄRMSCHUTZ

- Eigengeräusch ab LpA, 10 m² = 8,4 dB(A)
- Schalldämmung D n,e,w bis 70 dB

2 OPTIMAL IM GESCHOSSBAU

2-Zimmer-Wohnung ca. 50 m²

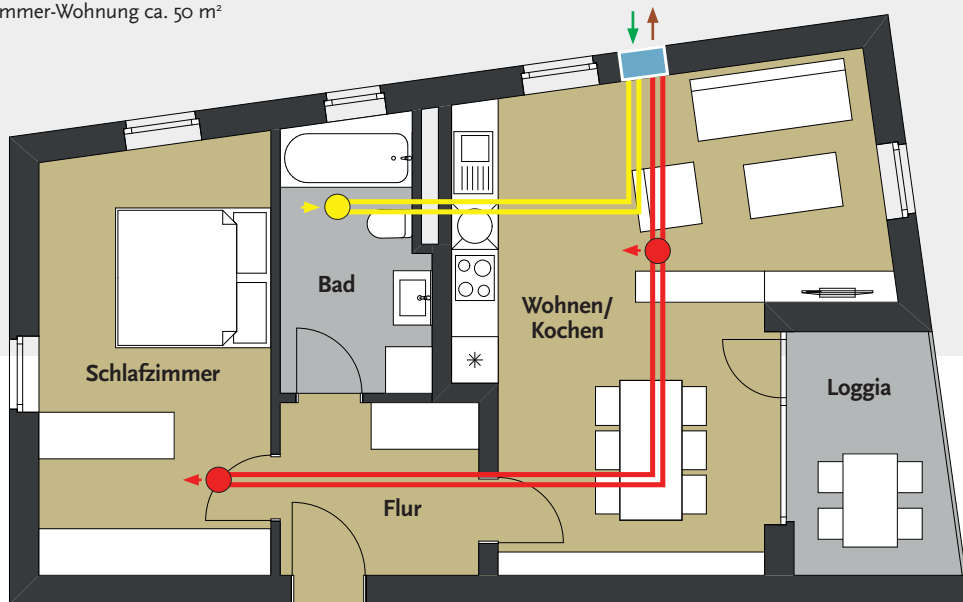

➤ Abluft
2 x 75 mm
 ➤ Zuluft
2 x 75 mm
 ➤ Außenluft
 ➤ Fortluft


■ M-WRG-II / M-WRG Geräte
(grafische Darstellung)

● Deckenkasten
Flexrohranschluss 4 x 75 mm
und Tellerventil Zuluft


● Deckenkasten
Flexrohranschluss 2 x 75 mm,
mit Tellerventil Zuluft

● Deckenkasten
Flexrohranschluss 2 x 75 mm,
mit Tellerventil Abluft


3 FLEXIBEL IM EINBAU

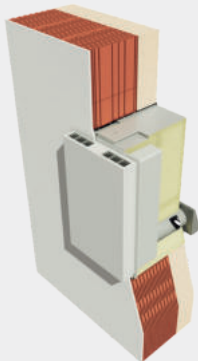

UNTERPUTZ-
AUSFÜHRUNG

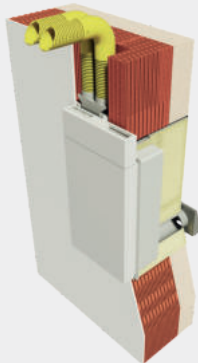

UNTERPUTZAUSFÜHRUNG MIT
KANALANSCHLUSS

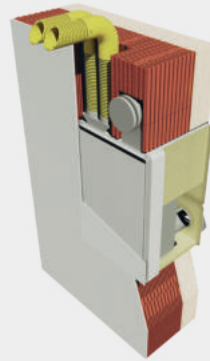

WANDINTEGRIERTER
EINBAU U² MIT KANALANSCHLUSS

4 VIELFÄLTIG IN DER BETRIEBUNG



BEDIENUNG
AM GERÄT



BEDIENUNG
ÜBER KABEL




KABELLOSE BETRIEBUNG
ÜBER FUNK / APP



BUS-SYSTEME

5 IDEAL FÜR HOTELS & APARTMENTS

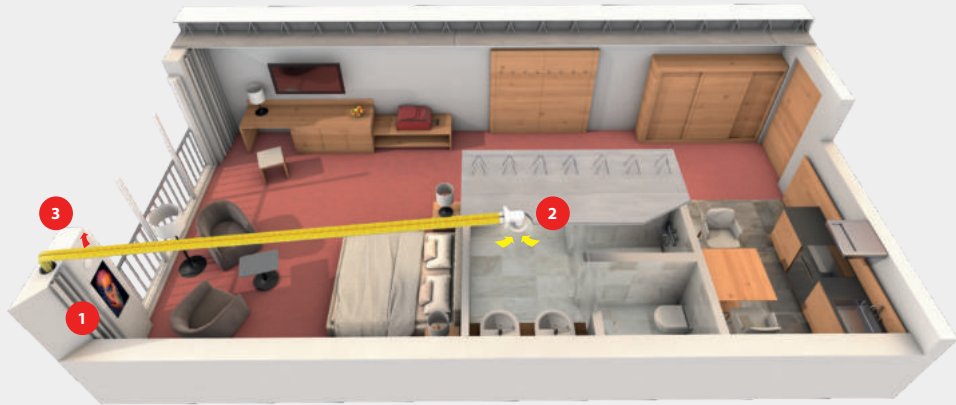

1 Auffallend unauffällig:
individuelle Designabdeckungen



2 Decken-Tellerventil in unter-
schiedlichen Designvarianten



3 Ohne sichtbaren Fassadenabschluss:
unsere Fensterlaibungslösung

